



室内门

美观与耐用的充分结合

德国霍曼

HÖRMANN





目录

- 4 霍曼品牌优势
- 8 钢质室内门
- 10 钢质推拉门
- 12 玻璃门及玻璃隔断
- 14 防虫纱窗纱门
- 16 面饰选择
- 18 五金配件
- 19 视窗及上部结构
- 20 技术信息

本样册中的图片仅用于样品展示,并非所有样门皆为标准配置,部分配置为选配。
受印刷技术限制,图片中展示的色彩难免出现偏差,不可视为合同要约。
版权所有:未经允许,不得摘录和复制。
霍曼公司保留变更的权利。

霍曼品牌优势



“良好的声誉要靠努力来获得”

奥古斯特·霍曼(1886-1944年)

多年来，霍曼始终遵循创始人的经营理念。时至今日，霍曼品牌已经成为高品质的代名词。这个拥有逾八十年发展史的家族企业是您身边的门类专家，无论是新建住宅项目还是现有居室的装修改建，都能为您提供整体且完善的门类解决方案。霍曼是您安心之选。



自主的产品研发

不断地研发新产品，并对已有的产品进行优化改进，这是霍曼高素质研发团队的日常工作，也是霍曼始终能够走在市场前沿，产品广受欢迎的关键！



先进的生产工艺

门板、门框、电子开门机，乃至五金件，霍曼门的所有关键部件均经过千挑万选，保证了各个部件之间良好匹配，从而达到理想的保温隔音效果。产品研发、生产和安装等所有环节，均严格受控于质量管理体系，确保了过硬的产品质量。



专业的技术支持

霍曼富有专业经验的销售团队可为您提供从项目设计，技术交底，直至最终验收的全部咨询服务。我们还为您提供内容详尽、印制精美的产品资料，您也可以登录霍曼网站 www.hoermann.cn 下载最新版本。

霍曼品牌优势



1

源自德国 品质保证

德国技术，匠心制造，性能优良，经久耐用。霍曼产品选用高品质的原材料和五金配件，严格遵循德国工艺要求，满足您对家庭室内用门美观耐用的品质要求。霍曼室内门具有良好的隔音及密闭性能，设计风格简洁大方。

2

门型丰富 配置多样

霍曼提供钢质室内门、钢质推拉门、玻璃隔断、玻璃门以及防虫纱门纱窗等多种居室室内用门，以丰富的产品类别和上乘的质量，广泛应用于住宅项目。除此之外还可在门扇上安装视窗和百页来满足采光、通风等需要，或者通过选择不同的五金配件来满足多种区域的使用要求。



3

多彩面饰 缤纷呈现

多变的颜色给您的生活增添灵动光彩。霍曼室内门采用先进的静电粉末喷涂工艺，表面涂层均匀致密、平滑亮泽，为您提供近200种RAL色系颜色方案。除此之外，还有多款仿木纹面饰，经久耐用、不易褪色，用以搭配不同的居室装修风格。为您的生活增添缤纷魅力。



4

易于安装 多变灵活

霍曼的专业工程师根据您的实际洞口和个性需求，为您量身定制门类解决方案。灵活宽泛的尺寸选择，充分满足居家需要。更可通过增加上部及侧部结构，满足更大尺寸要求。霍曼提供多种门框类型，既可适用于不同的墙体结构，又能满足不同的装修效果。贴心定制，完美筑家。

钢质室内门 ZK-, EZ- 系列

适用于多种民用建筑

霍曼钢质室内门轻便耐用, 开闭自如, 是舒适居家生活的上乘之选。规格多样的玻璃视窗满足室内采光的需求。近 200 种 RAL 色彩选择和多款仿木纹面饰的搭配, 给居家生活增添灵动气氛。在满足您使用需求的同时, 还可与居室装修风格充分契合。

设计亮点

- 密封、隔音、保温效果好, 保护您的私密空间;
- 单开门最大洞口宽度可达 1350 mm, 超大净通过宽度方便大件家具的搬运;
- 多种面饰选择, 与您室内装修风格协调搭配;
- 可根据需求选配多款视窗、通风百页, 满足室内采光和通风需求;
- 可根据使用和设计需求选择平口或折边门扇形式;
- 优良的五金件满足超长使用寿命要求;
- 可选配电子开门机, 实现自动开关门功能。





钢质推拉门 HT

运行轻柔, 安全倍至

霍曼钢质推拉门是无障碍区域用门的理想选择, 地面上无需安装轨道, 门扇轻盈坚固, 开启方便, 便于老人、小孩及行动不便的人士自由出入。无需门扇回转半径, 有效节约了室内空间。优良的五金配件及闭门缓冲装置, 使开关门更轻柔, 提升居住者的使用舒适感。

设计亮点

- 水平开启, 无障碍通行, 无需门扇回转半径, 节约室内空间;
- 优质的悬挂系统使得门扇轻盈坚固, 开启轻便, 即使年迈老人和低龄儿童也能轻松开启;;
- 轨道、优良的五金配件及闭门缓冲装置, 开关门轻柔安静, 安全倍至;
- 提供明装及暗藏等多种安装方式, 满足不同的装修风格;
- 单开门洞口最宽可达 1500 mm, 双开门洞口最宽可达 3000 mm, 满足更大通行宽度要求。





玻璃门 HG 及玻璃隔断

有效合理的分配空间

霍曼玻璃门和玻璃隔断通过简洁明快的设计风格创造出通透明亮的居家环境。玻璃隔断采用钢质边框，配以钢化玻璃，为您提供明亮通透的居住环境。由于它无需改变建筑结构，安装方便，所以可谓分割开放空间的良好解决方案。如果需要，还可以通过在玻璃上贴膜的方式实现相对私密的空间。

设计亮点

玻璃门

- 门扇采用 10 mm 厚钢化玻璃，配钢质门框，提高了玻璃门的整体强度；
- 玻璃门专用的铝合金/不锈钢 3D 合页，让门体在开闭过程中更灵活，更宁静；
- 靓丽并符合人体工程学的铝合金把手，配以高强度的锁体，使得玻璃门不仅精美而且耐用；
- 精致美观，坚固耐用。插销可深入地面凹槽中将玻璃门锁闭，增强门体的安全性能。

玻璃隔断

- 提供不同厚度的单层及双层钢化玻璃；
- 钢框面饰为静电粉末喷涂，表面均匀细致，平滑亮泽，近 200 种 RAL 颜色可选；
- 玻璃隔断可与 HG 玻璃门、ZK 钢质室内门组合使用；
- 可在玻璃隔断上安装手动或电动百叶，通过转换角度和自由升降来满足采光和私密需求。





防虫纱窗纱门

满足不同的功能需求

夏天，蚊虫会带来不少的烦恼，并且容易传播疾病。霍曼防虫纱窗纱门可以有效地避免蚊虫对您和家人的侵扰。

设计亮点

- 产品种类丰富，安装方便，适用于多种门窗；
- 纱网为尼龙材质，并且交叉部位粘结固定，不易变形；
- 产品由铝型材组成，内部为铝质角形件连接，坚固耐用；
- 框体面饰为静电粉末喷涂，表面均匀细致，平滑亮泽，近 200 种 RAL 颜色可选。





卷帘式纱窗 IR

卷帘式纱窗带给您优良、可靠的防虫保护。关闭时，您可以通过底部型材上的扣手或者拉绳，将纱网从顶部拉到底端，轨道内的定位档块使其在底端固定。打开时，轻轻下压底部型材，它将轻柔地缓缓自动上升，卷曲在罩子中，避免弄脏或损坏。



固定式纱窗 SP-F / SP-H

相对于卷帘式纱窗，固定式纱窗是更加经济的选择。它的优势：尤其适用于内开窗或者永远开启的窗户。这种固定式纱窗可以使用卡件或者使用弹簧销装在窗框上。使用卡件安装时，可以随时更换纱网，并且拆装简便。



平开式纱门 RT-B

方便、耐用的平开式纱门适用于频繁开启的位置，例如花园或露台的门。自动的关门装置，使得这扇门使用更加方便。可选配的踢脚板确保这扇门更加坚固。



推拉式纱门 ST

推拉式纱门是露台和花园位置防虫的优良解决方案。在开启和自动关闭的过程中，门扇在轨道中滑行时非常的安静和轻柔。扣手型材垂直安装，大人和小孩都很容易操作，既方便又实用。推拉式纱门无门槛的设计，更加的安全和舒适，防止跌倒。



缤纷色彩 任您选择

清新明快的色彩和真实自然的仿木纹面饰有助于营造温馨居室氛围,让人身心愉悦,生活轻松舒适。

喷涂面饰

先进的静电粉末喷涂工艺,色彩饱满,平滑亮泽,而且不含有机溶剂,环保健康。有近200种RAL颜色可选,满足多种使用风格,适用于钢质门。

仿木纹面饰

采用欧洲进口的仿木纹面膜,纹路逼真,触感真实,具有良好的防紫外线效果,不留岁月痕迹。



枫木



帝王橡木



马拉加樱桃木



金橡木



蜡木



李子木



苹果木



桃木



黑胡桃



檀木



横纹灰橡木



横纹深橡木

五金配件

多种不同材质的把手、拉手、锁芯供您选择

把手和拉手都采用优质材料, 手感顺滑、基座坚固、造型简洁大方, 可根据您的需要搭配把手 / 把手或把手 / 拉手。

尼龙把手



D-110

铝合金或不锈钢把手



D-110



D-110

铝合金或不锈钢拉手



K-130

专用把手或拉手



推拉门专用不锈钢拉手 HOE 150



D-110



D-310



D-310



G-160



D-410



玻璃门专用铝合金把手 D-110

锁芯

双面钥匙锁芯



扳把锁芯



平口、折边门扇 (适用于 ZK-, EZ- 门型)

平口门扇




折边门扇



视窗及上部结构

钢质室内门视窗

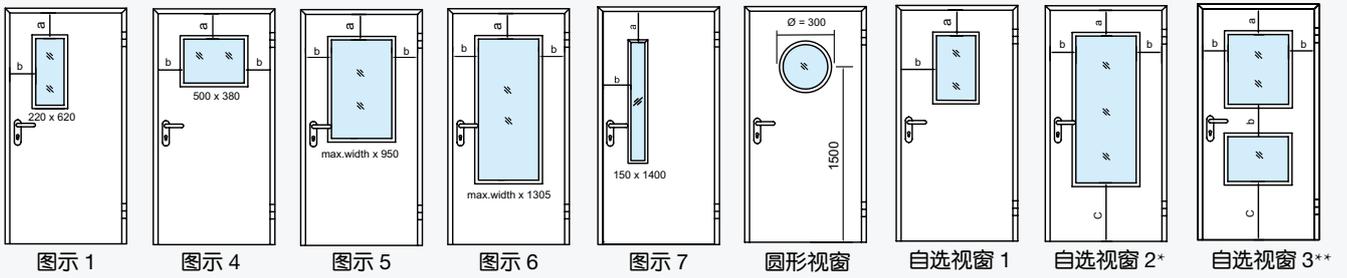

图示 1, 图示 4, 图示 5, 图示 6, 图示 7, 圆形视窗, 自选视窗 2, 自选视窗 3 适用于 ZK-。
 图示 1, 图示 4, 图示 5, 图示 7, 自选视窗 1 ($\leq 0.8 \text{ m}^2$) 适用于 HT。
 图示 1, 图示 4, 图示 7 适用于 EZ-。

- * 最大可视高度 $\leq 1800 \text{ mm}$
- ** 如需选配此类视窗, 请提前咨询

	洞口高度 $\leq 2100 \text{ mm}$	洞口高度 $> 2100 \text{ mm}$
a	= 200 mm	= H - 1900 mm
b	$\geq 200 \text{ mm}$	$\geq 200 \text{ mm}$
c	$\geq 400 \text{ mm}$	$\geq 400 \text{ mm}$


钢质室内门视窗玻璃




透明玻璃



磨砂玻璃




千禧格玻璃



布纹玻璃

钢质室内门上亮/上楣板

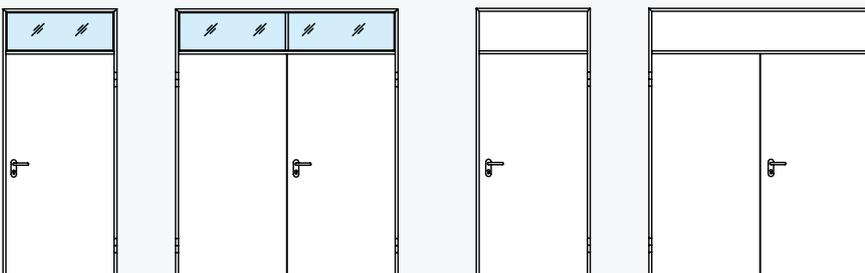


技术信息

技术参数	钢质室内门 ZKS / ZKD	钢质室内门 EZ-1S / EZ-1D
门扇形式	平口/折边	平口/折边
门扇厚度	40 mm	40 mm
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm	0.6 mm
门框钢板厚度	1.5 mm	1.2 mm
标准框宽	114 mm	80 mm
内部填充	高强度蜂窝纸板	高强度蜂窝纸板
极限尺寸 (宽 x 高)		
单开	1350 x 2500 mm	1200 x 2500 mm
双开	2500 x 2500 mm	-
标准把手	黑色尼龙联体把手 / 把手 D-110	黑色尼龙联体把手 / 把手 D-110 (EZ 把手)
标准合页	套筒式合页 / 不锈钢轴承合页	套筒式合页 / 不锈钢轴承合页
标准锁体	ZK 锁体, 尼龙斜锁舌	BB-锁体
可选配件	视窗、通风百页、电子开门机等	视窗、电子开门机等
隔音系数 dB	25 / 31	-
保温系数 W / (m ² K)	2.7 / 3.0	-

技术参数	卷帘式纱窗	固定式纱窗	平开式纱门	推拉式纱门
适用场合	外开窗和内开窗	内开窗或者永久开启的窗户	花园和露台	花园和露台
黑色防虫纱网	●	●	●	●
密封毛刷	●	●	●	●
张紧系统	●	-	-	-
可选配件	矩形卷帘盒	-	弹簧合页、踢脚板	-
最大宽度	1500 mm	2000 mm	1200 mm	1450 mm
最大高度	2400 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
最大面积	2 m ²	-	-	-
安装类型	墙侧安装 / 窗框安装	窗框安装	墙侧安装/窗框安装	墙侧安装/窗框安装

技术参数	钢质推拉门 HT	玻璃门 HG	玻璃隔断
门扇厚度	30 mm	-	-
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm	-	-
钢化玻璃厚度	-	10 mm	10 mm / 6 + 6 mm / 10 + 10 mm
门框钢板厚度	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
标准框宽	160 mm	114 mm	114 mm
内部填充	高强度蜂窝纸板	-	-
极限尺寸(宽 x 高)			
单开	1500 x 2500 mm	1200 x 2500 mm	最大高度 4000 mm
双开	3000 x 2500 mm	2400 x 2500 mm	最大宽度无限制
标准把手	不锈钢拉手 HOE 150	铝合金玻璃门专用把手 D-110	-
标准合页	-	玻璃门专用铝合金合页	-
标准锁体	推拉门专用锁体	玻璃门专用锁体	-
可选配件	视窗	闭门器、电子开门机	手动或电动百叶

推拉门技术信息

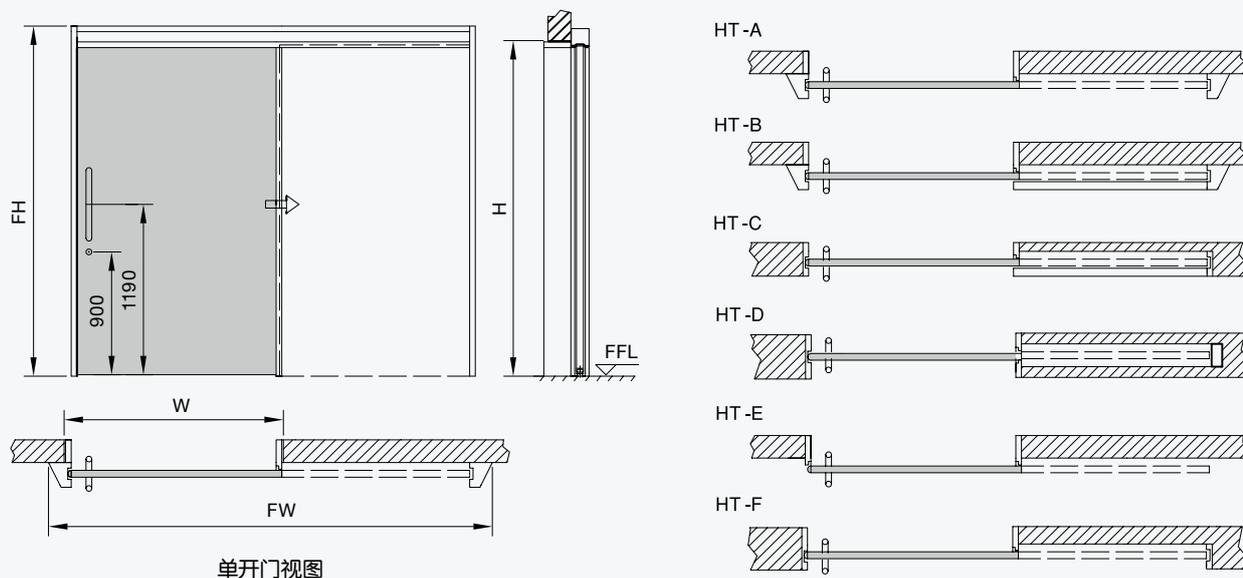



享受霍曼品质

适用于新建及改造项目

霍曼为您宏伟规划的成功实施提供有力的保障。无论您来自哪个领域，霍曼都能为您提供优良的产品和完整的方案。

车库门

精致典雅，与您的住宅风格相得益彰：分节提升车库门为您提供丰富多彩的颜色以及仿木纹面饰，让您的车库门款式不再单调。

电机

霍曼车库门及庭院门电机：便捷与安全的双重享受。

钢质防盗门

霍曼为您提供各种级别的防盗门，坚固安全，种类繁多，总有一款适合您。

钢质室内门

坚固轻便，应用广泛，满足您所有居室的需求。



www.hoermann.cn

霍曼公司版权所有，不得翻印和摘录。
霍曼公司保留变更的权利。

霍曼: 品质保障



霍曼阿姆斯豪森公司(德国)



霍曼驱动技术公司(德国)



霍曼布兰蒂斯公司(德国)



霍曼布鲁克哈根公司(德国)



霍曼蒂森公司(德国)



霍曼艾克尔豪森公司(德国)



霍曼弗莱森公司(德国)



霍曼伊希特斯豪森公司(德国)



霍曼维尔纳公司(德国)



霍曼阿克玛公司(荷兰)



霍曼雷克尼卡公司(波兰)



霍曼北京公司(中国)



霍曼天津公司(中国)



霍曼伊利诺伊州蒙哥马利公司(美国)



霍曼弗莱克森公司(美国)



霍曼沙克蒂公司(印度)

霍曼集团是国际门类制造业中一家可以提供门及门控产品的制造商。
我们所有的工厂都采用先进的生产工艺和技术生产优良的产品。

霍曼的生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲。作为您强有力的合作伙伴，霍曼为不同建筑提供多种门类产品的解决方案。

车库门
电控系统
平开门
玻璃隔断
工业门
装卸货设备